



FLEXIBLE MARBLE

ANTALYA • TÜRKİYE



flexiblemarble.com



+90 543 911 31 14



@flexible_marble

DOĞAL TAŞIN ZARAFETİ, MODERN TASARIMIN ÖZGÜRLÜĞÜ



FLEXIBLE MARBLE

DOĞAL TAŞIN ZARAFETİ, MODERN TASARIMIN ÖZGÜRLÜĞÜ



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÖLÇÜLER

2800 * 1400 mm

BİR LEVHA ALANI

3.92 m2

AĞIRLIĞI

10kg



FLEXIBLE MARBLE GERÇEK MERMERİN ESNEK HALİ :



Flexible Mermer, %90 doğal mermer tozu ve yüksek performanslı akrilik bağlayıcılarla üretilen, hafif, esnek ve dayanıklı dekoratif yüzey kaplama malzemesidir.



DOĞAL MERMERİN MODERN YORUMU :




Gerçek mermerin estetiğini, esnek yapısı ve kolay uygulanabilirliğiyle buluşturan yenilikçi yüzey kaplama çözümü.

Flexible Marble'ın Avantajları

Flexible Mermer, doğal mermerin estetik görünümünü modern üretim teknolojisiyle birleştirerek hafif, esnek ve uzun ömürlü bir yüzey kaplama çözümü sunar. Kolay uygulanabilen yapısı sayesinde zamandan ve işçilik maliyetlerinden tasarruf sağlarken, suya, UV ışınlarına ve dış etkenlere karşı yüksek dayanıklılık gösterir. Derzsiz görünümü ve geniş desen seçenekleriyle yaşam alanlarına doğal ve kusursuz bir estetik kazandırır.


TEKNİK AVANTAJLAR

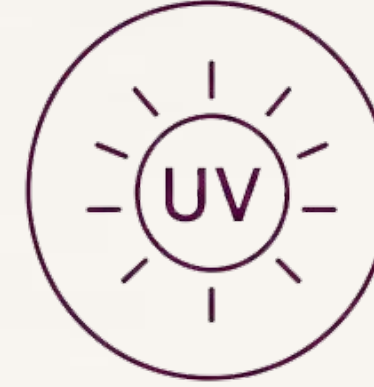

UV Baskı
Teknolojisi




Kimyasal
Dayanım

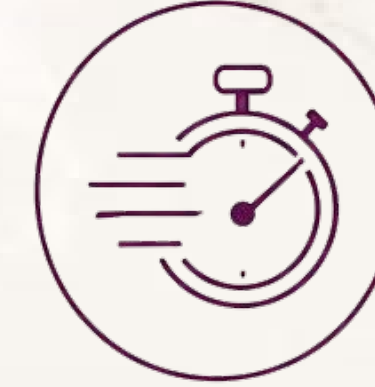

Hızlı
Montaj



Düşük
Ağırlık

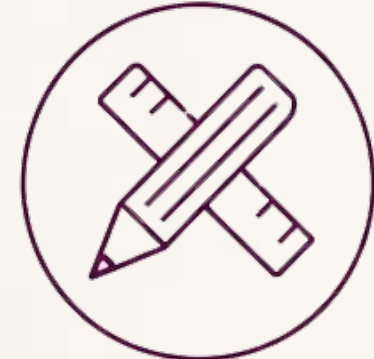

Özel Üretim
Seçenekleri



Dış&İç Cephe
kullanımı



Uzun yıllar
dayanıklı




Suya
dayanıklı



Isıya
dayanıklı



Esneklik

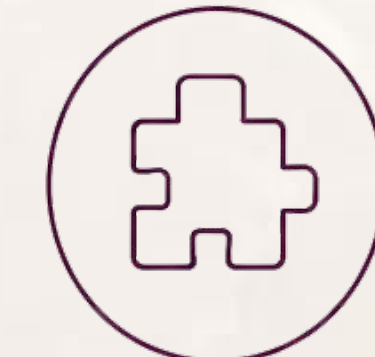

Desen
takibi



Derzsiz
tasarım



TAŞIMA & DEPOLAMA


Ürünün performansını korumak için aşağıdaki koşullar önerilir.



- Rulolar yatay pozisyonda ve en fazla 3 kat olacak şekilde depolanmalıdır.



- Ürün kuru, temiz ve donmaya maruz kalmayan ortamlarda muhafaza edilmelidir.



- Uygulamadan önce ürünün montaj yapılacak ortamda en az 3 saat bekletilmesi tavsiye edilir.



- Montaj işlemi kuru hava koşullarında ve +15°C üzerindeki sıcaklıklarda gerçekleştirilmelidir.



YÜZEY HAZIRLIĞI

Montaj öncesinde uygulama yüzeyi temiz, kuru, sağlam ve düzgün olmalıdır.

- ✦ Yüzey gerekli durumlarda tesviye edilmelidir.
- ✦ Kaliteli bir astar uygulanarak yapışma performansı artırılmalıdır.
- ✦ En iyi sonuç için yüzey tek renk olmalı, leke ve ton farklılıkları bulunmamalıdır.

Doğru yüzey hazırlığı, uzun ömürlü ve kusursuz bir uygulamanın temelidir.



KESİM

Malzeme, maket bıçağı ve metal cetvel yardımıyla kolayca istenilen ölçülerde kesilebilir.

✦
Temiz ve hassas kesimler, birleşim kalitesini artırır.



YAPIŞTIRMA

Uygulama öncesinde plakalar desen bütünlüğü açısından kontrol edilmelidir.

- ✦ Desen geçişleri önceden planlanmalıdır.
- ✦ Plakalar numara sırasına göre uygulanmalıdır.
- ✦ Doğal taş görünümünü korumak için desen devamlılığı sağlanmalıdır.

Doğru sıralama, doğal ve kesintisiz bir mermer görünümü oluşturur.



MONTAJ DETAYLARI

- ✦ Yapıştırıcı uygulandıktan sonra **3-5** dakika beklenmesi önerilir.
- ✦ Uygulama sırasında malzemeyi **temiz ellerle** veya **rulo yardımıyla** yüzeye eşit şekilde bastırın.
- ✦ İç ve dış köşelerde levhayı zorlamayın; gerekli durumlarda **keserek** uygulayın.
- ✦ Derz ve birleşim noktalarını **dikkatlice** hizalayın.
- ✦ Son kat koruyucu **vernîk** uygulaması zorunludur.



KORUYUCU VERNİK

Koruyucu vernik; dış cephe, banyo, mutfak ve diğer nemli alanlarda zorunlu, iç mekanlarda ise tavsiye edilir.

UYGULAMA ÖNERİSİ

- ✦ **İç mekan:** 2-3 kat
- ✦ **Dış cephe / Islak hacimler:** 4-5 kat



Her kat arasında **2-3 saat** kuruma süresi bırakılmalıdır.



UYGULAMA SİSTEMİ

İÇ MEKAN

- ✦ Astar
- ✦ Ağaç Tutkalı
- ✦ Mat veya Parlak Su Bazlı Solventiz Taş Vernik

DIŞ MEKAN / ISLAK HACİMLER

- ✦ Astar
- ✦ Suya Dayanıklı Evrensel Tutkal
- ✦ Mat veya Parlak Su Bazlı Solventiz Taş Verniği

ZEMİN UYGULAMASI

Flexible Mermer, zeminde derzsiz ve doğal mermer görünümü oluşturarak estetik ve dayanıklı bir yüzey sağlar.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- ✦ Zemin kuru, temiz ve sağlam olmalıdır.
- ✦ Mevcut seramiklerde derzler doldurulmalı ve yüzey zımparalanmalıdır.
- ✦ Yapışmayı artırmak için astar uygulanması önerilir.



MONTAJ

- ✦ Yapıştırıcı taraklı mala ile eşit şekilde uygulanmalıdır.
- ✦ Levhalar desen devamlılığına dikkat edilerek yerleştirilmelidir.
- ✦ Rulo ile bastırılarak hava kabarcıkları giderilmelidir.
- ✦ Minimum 8 saat kuruma süresi beklenmelidir.



KORUYUCU KAPLAMA

Kuruma tamamlandıktan sonra yüzey kontrol edilir ve koruyucu vernik uygulanır.

ÖNERİLEN UYGULAMA

İç mekan: 2-3 kat vernik

Yoğun kullanıma açık alanlar:

Epoksi son kat uygulaması önerilir.

⌚ BEKLEME SÜRESİ

Vernik katları arasında
2-3 saat

Epoksi uygulaması sonrası
12 saat tam kuruma

SONUÇ



Derzsiz doğal mermer görünümü



Yüksek dayanım ve uzun ömür



Kolay temizlenebilir hijyenik yüzey



Aşınan yüzeylerde epoksi yenilenebilir